

일반형·옥외형·방폭형 가스 누출 자동 차단장치 및 차단장치 제어부

• 가스 누출 경보 차단 장치 경보 증설용 수신부 가스 감시반
 AUTO SHUT-OFF VALVE INDICATOR, GAS LEAK MONITOR

Model : SHT-60(M)

제품설명
 (Description)


- ◆ 기본 차단 장치 수신부와 연결하여 경보기 연결 수량을 최대 20회선까지 증설 가능
- ◆ 가스 감시반으로 사용
- ◆ 규격(MODEL) : SHT-60(M)

제품사양
 (Specification)


제품 규격 (Model No.)	SHT-60(M)
작동 전원 (Operating power)	220V.AC
수신 방식 (Receive type)	전압 기억 방식
동작 입력 전원 (Activating input power)	8~18V.DC or Relay contact(COM. NO)
경보 방식 (Alarm type)	BUZZER 경보 방식
작동 표시 (Display type)	(LED) SIGNAL 6CHANNEL
작동 온도/습도 (Operating temp/humi')	-40°C~+70°C/95% 이하
경보기 연결 배선 (Detector input cable)	2wire - AC형 단독형 경보기 or 분리형 경보기 3wire - DC형 단독형 경보기
감시 램프 (LED lamp)	NO 1~6, 4~9, 5~10, 7~12



차단 장치 제어부

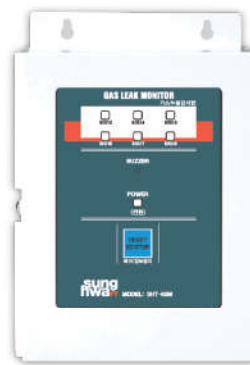

■ 증설용 수신부 - 1
 ■ 가스 경보 감시반

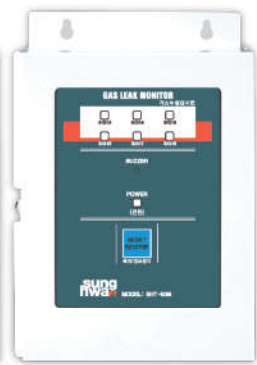

■ 증설용 수신부 - 2
 ■ 가스 경보 감시반

외형도
 (Dimension)

